

SISTEMA DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE GRAN CONFORT EN 4 CAPAS SOBRE ALFOMBRA CONFORT DE CAUCHO PARA SUELO DEPORTIVOS



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

COURTSOL CONFORT es un sistema de revestimiento acrílico en 4 capas aplicadas sobre una lona de caucho pegado al soporte. Este revestimiento está destinado para la construcción de obras nuevas o para la renovación de canchas de tenis y otros suelos deportivos.

COURTSOL CONFORT combina una lona de caucho de 4 mm de espesor, 2 capas flexibles intermedias y una capa de acabado resistente al desgaste, que ofrecen un confort óptimo para el jugador absorbiendo las ondas de choque. El revestimiento obtenido reduce notablemente el cansancio muscular del jugador y les riesgo de accidentes musculares o ligamentosos.

CAMPO DE UTILIZACIÓN

Trabajos : Nuevos o de renovación.

Según la norma francesa **XP P 90-110** y con referencia al pliego de condiciones de empleo correspondiente a la venta de productos de este tipo.

Lugares de utilización : En el exterior, y en el interior

Destino : Canchas y suelos deportivos de uso similar.

SOPORTES convenientemente preparados y conformes con la norma XP 90-110 o el pliego de condiciones FFT/FNCESEL :

Revestimientos bituminosos en caliente.

Revestimientos bituminosos en frío únicamente en el interior.

Hormigón según la norma francesa **NF P 90-202** en interiores, o según **NF P-74-203** particularmente en exterior (la norma completa las referencias comentadas anteriormente en **pliego de condiciones COURTSOL**).

Viejos revestimientos compatibles y completamente adherentes al soporte.

Nota : los revestimientos bituminosos en caliente y en frío (en capa de hormigón bituminoso) no deben de ser confundidos con asfalto que está excluido de los campos de aplicación.

APTITUDES DE USO

Los paramentos no peliculares obtenidos (sistema COURTSOL CONFORT) y conforme con las exigencias de la norma francesa **XP P 90-110** y a las especificaciones del reglamento de la Federación Internacional de Tenis **ITF**. "Study Performance Standards for Tennis Court Surfaces". Clasificación de la categoría 2 para la rapidez del revestimiento. (Court Speed Medium).

Clasificación de reacción al fuego **M3** sobre revestimiento bituminoso, conforme con las exigencias del decreto francés del 21 de noviembre 2002.

El revestimiento que se realiza en el mismo lugar y pide la utilización de varios productos. No está entregado como un componente de la obra que incorporar sin modificación. La extensión del buen funcionamiento del producto utilizado según los consejos de empleo de los productos: dos años como mínimo siguiendo las condiciones de mantenimiento normales, y con una extensión de vida de hasta quince años, eso en función de los soportes utilizados de sus exposiciones y medio ambiente. Esta prolongación implica un mantenimiento puntual de los acabados y/o de la regeneración de los revestimientos. (Referirse al pliego de condiciones COURTSOL).



CONDICIONES DE EMPLEO

Tanto para los soportes como para la aplicación, deben de seguir las normas **XP P 90-110** o al **pliego de condiciones FFT/FNCESEL** según las disposiciones del pliego de condiciones de los **sistemas COURTSOL**.

Limpieza de la superficie y obras de REPARACIÓN :
Referirse a las especificaciones generales **COURTSOL**.

INSTALACIÓN DE LA LONA RED

- **COLA POLIURETANO BI-COMPONENTES :** verter la totalidad del recipiente B en el que contiene la parte A, mezclar los dos componentes mecánicamente y aplicar 800g/m² sobre el hormigón con la rastrillo y 1200g/m² sobre revestimientos bituminosos (Ver las modalidades de empleo según la ficha descriptiva del producto).

- **ALFOMBRA REGUPOL 6015H :** puesta le las hojas borde con borde.

Trabajos de aplicación :

Repartir de manera uniforme una capa de **COURTSOL RESIBASE BP** sobre la totalidad de la superficie con la ayuda de la raedera de goma a razón de 0,5 a 1,5kg/m². Se puede recubrir después de 24 horas. (Ver ficha descriptiva del producto)

Repartir uniformemente dos capas de **COURTSOL RESIBASE** con tinte perpendicularmente sobre la totalidad de la superficie con la ayuda de la raedera de goma a razón de 600g/m². Se puede recubrir después de 12h. (Ver ficha descriptiva del producto)

Repartir de manera homogénea una capa de **COURTSOL RESITOP** con tinte sobre la totalidad de la superficie con la ayuda de la raedera de goma de manera perpendicular a la capa precedente a razón de 500g/m². Recubrir después de de 12h. (Ver ficha descriptiva del producto)

El consumo puede variar según la calidad de la preparación de los soportes. (Referirse al pliego de condiciones COURTSOL).

Nota : Después del secado, examinar cuidadosamente la superficie y raspar, si hace falta, las asperezas con una raedera metálica. Proceder después al barrido o al soplado de las partículas antes de la aplicación siguiente.

Marcar las líneas de juego :

- Fijar las líneas con **COURTSOL ROLLER BAND**.

- Aplicar una capa de **COURTSOL LIGNES** (6kg para una cancha de tenis de 648 m²).

CALIDAD

El control de fabricación de este producto es supervisado por la Oficina Veritas según el procedimiento seguro-calidad certificación **ISO 9001**.

Producto de construcción que no es afectado por la marca CE según la Directiva modificada 89/106/CEE.



COURTSOL SYSTEM CONFORT

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS

No aplicar :

- Con temperaturas ambientales inferiores a 10°C y humedad relativa superior a 80%.
- Si la temperatura del soporte es inferior a 10°C o superior a 60°C.
- Por tiempo de lluvia o niebla.
- Si la superficie contiene más de 3 % de agua en su masa.

Controlar :

- La perfecta compatibilidad y la buena adherencia de los viejos revestimientos acrílicos que mantener.
- El sistema de evacuación de las aguas de chorreo y asegurarse que no hay ningún peligro de penetración de agua bajo la cancha de tenis.

Nota : El aplastado de los revestimientos bituminosos debe de ser realizado muy cuidadosamente y la puesta en aplicación debe de ser conforme con las prescripciones de la norma **XP P90-110** como del pliego de condiciones **FFT/FNCESEL** que se refieren a las normas/normativas **NF P 98-132** y **FN P 98-150**.

ENVASES Y COLORES

Alfombra REGUPOL 6015H : Rollos de 1.50m de ancho (longitud a su gusto)
PEGAMENTO POLIURETANO : Bidones de 25 kg neto,
COURTSOL RESIBASE BP : Bidones de 20 kg neto (gris),
COURTSOL RESIBASE : Bidones de 20 kg neto (rojo, verde, azul).
COURTSOL RESITOP : Bidones de 20 kg neto (8 colores - ver carta de color COURTSOL),
COURTSOL LIGNES : Cubo de 4 kg. neto y 20 kg neto, (blanco, amarillo, rojo, azul, negro).

PRODUCTOS NECESARIOS PARA UN CANCHA DE 648M²

ALFOMBRA CAUCHO :	650M ²
PEGAMENTO POLIURETANO :	650 kg,
COURTSOL RESIBASE BP :	660 Kg,
COURTSOL RESIBASE :	800 Kg,
COURTSOL RESITOP :	320 Kg,
COURTSOL LIGNES :	6 kg.

Nota : las indicaciones no tienen en cuenta la reparación eventual de baches con **COURTSOL RESIBASE BP** y corresponden al consumo mínimo de los diferentes productos para obtener el mejor rendimiento de los **sytemas COURTSOL**.


AVISO IMPORTANTE

Antes de la primera utilización, es necesario esperar una semana para obtener un secado completo del revestimiento.

El revestimiento obtenido esta destinado exclusivamente a la práctica del deporte y los jugadores deben de llevar exclusivamente zapatillas adaptadas a ese uso. (Zapatillas de deporte etc.)

DIBUJO DESCRIPTIVO

SISTEMA COURTSOL CONFORT

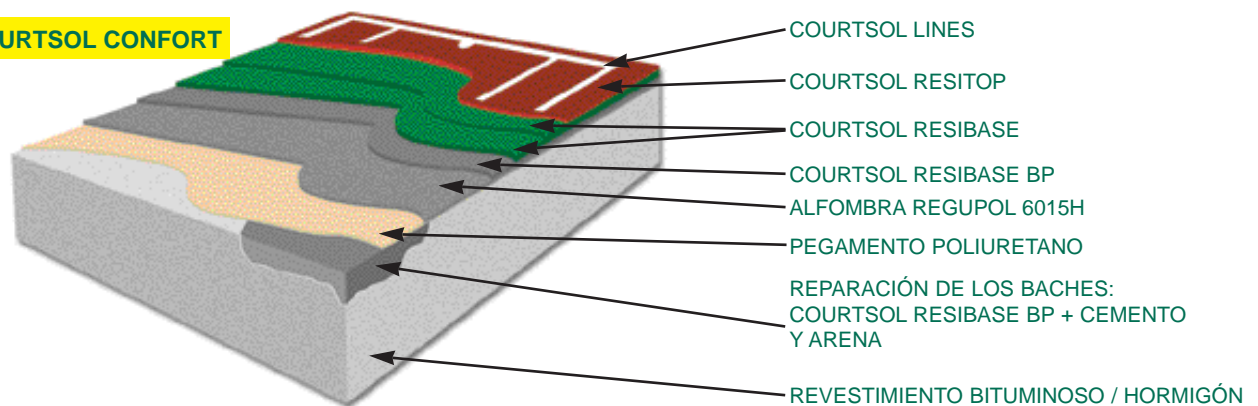

Fecha de creación: mayo 1999 Fecha de revisión: Mayo 2003 Índice de revisión: 02

Las informaciones que figuran en esta noticia son el resultado de ensayos realizados en nuestros laboratorios, para una utilización conforme a las normas y DTU en vigor. Si es necesario, los consumos indicados deben adaptarse teniendo en cuenta la naturaleza y el estado de fondos que pintar y sus condiciones particulares de aplicación en la obra. Le corresponde al empresario examinar sus características para la preparación de sus trabajos, después de verificar ante nuestros servicios, que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.